Metalux® LED

White Round
LED Flushmount
Luminaria LED blanca, redonda
para montaje rasante
Luminaire fluorescent DEL
rond encastré

FMLED8WH840PR
(8 inch/20 cm)

FMLED12WH840PR
(12 inch/30 cm)

FMLED16WH840PR
(16 inch/41 cm)

FMLED20WH840PR
(20 inch/50 cm)

Instruction Manaual / Instrucciones / Directives

Questions? / ¿Preguntas / Questions ? 1-800-334-6871 ConsumerProducts@cooperlighting.com

PACKAGING CONTENTS / CONTENIDO DEL PAQUETE / CONTENU DU PAQUET

A. *Round diffuser*
Difusor acrílico
Diffuseur acrylique



B. *Fixture housing (Housing shown - 12”, 16”, 20”)*
Alojamiento del accesorio (Se muestran los alojamientos de 12”, 16” y 20 “)
Boîtier du luminaire (Boîtier illustré - 30,5 cm [12 po], 40,6 cm [16 po], 50,8 cm [20 po])



C. *(2) 8-32 x 25 mm #8-32 machine screws*
(2) tornillos para máquinas n.º 8-32 de 8-32 x 25 mm
(2) vis de mécanique no 8-32 x 25 mm (1 1/2 po)

D. *(3) Wire connectors*
(3) Conectores de cable
(3) Serre-fils

ENGLISH

ITEMS REQUIRED

(Purchase separately)
- Phillips Head Screwdriver

WARNINGS AND CAUTIONS

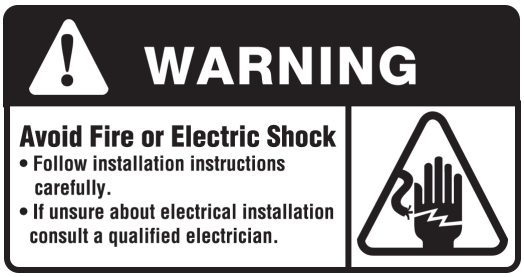

Safety Information • Read carefully for your protection

- Turn off the power at fuse or circuit breaker box before installation and maintenance.
- Wear rubber-soled shoes and work on a sturdy ladder.
- NOTE: This fixture should be used on a 120-Volt fused circuit. (Check fixture labeling)
- Fixture must be installed according to National Electric Code and local building codes.
- Ground fixture to avoid potential electric shock.
- Handle metal parts carefully to prevent cuts.
- To avoid a hazard to children, account for all parts and destroy all packing materials.
- If you are unsure about wiring, consult a qualified electrician.
- If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.
- DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠ WARNING: FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authorization to operate this equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WIRING AND FIXTURE INSTALLATION

1. TURN POWER OFF AT MAIN FUSE/ BREAKER BOX. Carefully open carton, remove fixture from carton.
2. Carefully open carton, remove fixture from carton and remove the diffuser. For safe operation, use only the machine screws (C) included in the hardware kit. Screw both 25 mm #8-32 machine screws (C) in the electrical box until there is approximately 3/8” inch between the ceiling and the underside of the screw head (fig. 1).
3. On 12”, 16” and 20” models, open the 3 diffuser latches and remove diffuser from fixture housing (fig. 2). NOTE: 8” model does not include diffuser latches but is twist lock diffuser (see fig. 6 to remove).
4. Locate wires in outlet box. Connect all fixture wires to power supply wires. White to white, black to black, and green to green with wire nuts (D). **Caution:** If supply wires (or power supply cord) are located within 3” of the ballast, use wires (cord) suitable for at least 90ºC (194ºF). Do not use fixture on dimming circuits.
5. Align the fixture plate with the machine screws installed in the junction box in step 2, then rotate fixture plate to lock in place (fig. 3). Use screw driver to tighten screws firmly against fixture housing (B).
6. For 12”, 16” and 20” models, securely mount the round diffuser (A) to the fixture housing (fig. 4) by turning the 3 diffuser latches to the right until they are closed (fig. 5). For 8” model, place diffuser on fixture housing and twist clockwise to lock into place (fig. 6).
7. To clean diffuser, use a mild detergent and water. Wipe and allow to air dry.
8. Restore power to the electrical box. Turn the light switch on to activate the fixture.











Cooper Lighting
by EATON

ENERGY STAR®

ENERGY STAR® is sponsored by the U.S. Environmental Protection Agency & U.S. Department of Energy. Visit www.energystar.gov to learn more.

TROUBLESHOOTING

Problem	*Cause / Solution*
Light does not come ON.	No power to the fixture. • Check if circuit breaker tripped. • Confirm wall switch is ON. **TURN OFF POWER BEFORE CONTINUING.** Wiring to the unit is loose. • Confirm wiring is properly secured.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") warrants to customers that, for a period of five years from the date of purchase, Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"). This is required before warranty performance shall be rendered. This warranty does not apply to Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") products that have been altered or repaired that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages). This warranty does not apply to products not manufactured by Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

LIMITATION OF LIABILITY:

IN NO EVENT SHALL EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL THE LIABILITY OF EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF COOPER LIGHTING PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

To obtain warranty service, please contact Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"), at 1-800-334-6871, press option 2 for Customer Service, or via e-mail ConsumerProducts@eaton.com and include the following information:

- Name, address and telephone number
- Date and place of purchase
- Catalog and quantity purchase
- Detailed description of problem

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused. Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

Reproductions of this document without prior written approval of Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") are strictly prohibited.

For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at ConsumerProducts@eaton.com

Printed in China

SPANISH

ARTÍCULOS NECESARIOS

(se compran por separado)

- Destornillador en cruz (Phillips)

PRECAUCION

⚠ ADVERTENCIA

Evite incendios y descargas eléctricas

- **Siga con cuidado las instrucciones de instalación**
- **En caso de duda sobre la instalación eléctrica, consulte a un electricista calificado**

Información de seguridad • Para su protección, lea atentamente

- Desconecte la alimentación en el fusible o disyuntor antes de instalar la luminaria o de realizarle un servicio de mantenimiento.
- Utilice zapatos de suela de goma y trabaje sobre una escalera estable y resistente.
- NOTA: Esta luminaria se debe utilizar en un circuito con fusibles de 120 voltios. (Verificar la etiqueta de la luminaria)
- Esta luminaria se debe instalar de conformidad con el Código Eléctrico Nacional y con los códigos de construcción locales.
- Conecte a tierra la luminaria para evitar posibles descargas eléctricas.
- Manipule las piezas metálicas con cuidado para evitar cortarse.
- Para evitar riesgos en niños, verifique que se encuentren todas las piezas y deseche todos los materiales de embalaje.
- Si no está seguro acerca de cómo realizar el cableado, consulte con un electricista cualificado.
- Si hay piezas faltantes o dañadas, no intente armar, instalar ni poner en funcionamiento este producto.
- NO UTILICE ESTA LUMINARIA CON UN CIRCUITO REGULADOR.
- Este equipo ha sido probado, y se ha verificado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límitesestán diseñados a fin de proveer una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar inter ferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no vaya a producirse interferencia en una instalación en particular. Si este equipo efecti vamente causa una interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:
  - Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
  - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
  - Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito difer ente de aquél al que se conecta el receptor.
  - Consulte a su proveedor, o a un técnico de radio/TV experimenta do, para que le ayuden.

⚠ ADVERTENCIA: Las Reglamentaciones de la FCC establecen que todo cambio o modificación no autorizados en este equipo, que no estén aprobados expresamente por el fabricante, podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.



WIRING AND FIXTURE INSTALLATION

1. DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN EN EL FUSIBLE O DISYUNTOR PRINCIPALES. Abra la caja con cuidado y extraiga la luminaria.
2. Con cuidado, abra la caja, extraiga la luminaria y luego, extraiga el difusor. Atornille ambos tornillos n.º 8-32 para máquinas de 25 mm (C) en la caja de conexiones hasta que queden aproximadamente 3/8" pulgadas entre el techo y la parte inferior de la cabeza del tornillo (fig. 1).
3. En los modelos de las luminarias de 12" (304,80 mm), 16" (406,40 mm) y 20" (508 mm), abra los tres pasadores del difusor y extraiga este último del alojamiento de la luminaria (fig. 2).
   NOTA: El modelo de la luminaria de 8" (203,20 mm) no incluye pasadores en el difusor, sino que este tiene un dispositivo de sujeción por rotación (consulte la Fig. 6 para ver cómo retirar).
4. Ubique los cables en la caja de salida. Conecte todos los cables de la luminariaa los cables de alimentación. Blanco con blanco, negro con negro, y verde con verde con las tuercas para cables (D).
   Precaución: Si los cables de alimentación (o el cable cordón de alimentación) se encuentran ubicados a 3" (7,62 cm) del balasto, utilice los cables (cordón) aptos para al menos 90 °C (194 °F). No utilice la luminaria en circuitos reguladores.

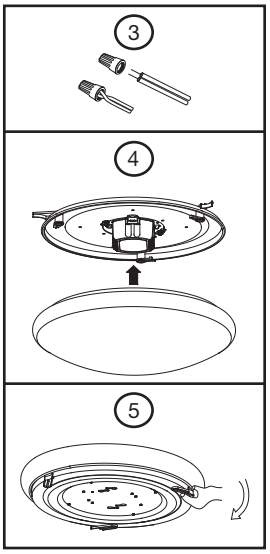

5. Alinee la placa de la luminaria con los tornillos maquinados instalados en la caja de derivación del paso 2, luego rote la placa de la luminaria para bloquearla en su lugar (Fig. 3). Utilice un destornillador para ajustar los tornillos firmemente contra el alojamiento de la luminaria (B).



6. En los modelos de las luminarias de 12" (304,80 mm), 16" (406,40 mm) y 20" (508 mm), monte con firmeza el difusor redondo (A) en el alojamiento de la luminaria (fig. 4), girando hacia la derecha los tres pasadores del difusor, hasta que se cierren (fig. 5). En el modelo de la luminaria de 8" (203,20 mm), coloque el difusor en el alojamiento de la luminaria y gírelo en sentido horario para sujetarlo en su lugar (fig. 6).
7. Para limpiar el difusor, utilice detergente suave y agua. Frótelo y déjelo secar al aire.
8. Vuelva a conectar la alimentación a la caja eléctrica. Encienda el interruptor para activar la luminaria.

ENERGY STAR®

ENERGY STAR® está patrocinado por la de EE.UU.) y el U.S. Department of Energy (Departamento de Energía de EE.UU.). Visite www.energystar.ca.gov para más información.

DIAGNOSTICO Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	*Causa del/Solución*
No se enciende la luz.	La potencia de alimentación no llega a la luminaria. • Verifique que el disyuntor no se haya disparado. • Corrobore que el interruptor de pared esté en posición de ENCENDIDO (ON). **DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ANTES DE CONTINUAR.** Los cables de la unidad están flojos. • Corrobore que el cableado esté correctamente asegurado.

GARANTIA LIMITADA DE 5 AÑOS

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN IMPLÍCITAS, EXPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") garantiza a sus clientes que los productos de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") no presentarán defectos en los materiales y en la fabricación durante un período de cinco años desde la fecha de compra. La obligación de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") según esta garantía se limita expresamente al suministro de los productos de reemplazo. Esta garantía se extiende sólo para el comprador original del producto. Un recibo del comprador u otra prueba de la fecha de compra original aceptable para Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"). Esto es necesario para la ejecución de la garantía. Esta garantía no se aplica a los productos de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") que hayan sido alterados o reparadoso que estuvieron sujetos a negligencia, abuso, mal uso o accidente (incluso los daños durante el envío). Esta garantía no se aplica a los productos Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") no fabricados por Eaton's Cooper Lighting Business que hayan sido suministrados, instalados o utilizados junto con los productos Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"). Los daños del producto causados por bombillas de reemplazo, corrosión o decoloración de los componentes de latón no están cubiertos por esta garantía.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") NO SERÁ RESPONSABLE LEGAL EN NINGÚN CASO DE DAÑOS INDIRECTOS, ACCIDENTALES O RESULTANTES. (SIN IMPORTAR LA ACCIÓN LEGAL, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILDIAD ESTRICTA O DE FORMA EXTRACONTRACTUAL INCLUYENDO LANEGLIGENCIA) TAMPOCO DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, COOPER LIGHTING TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DES O DAÑOS QUE SURJAN O ESTÉN CONECTADOS CON ESTOS TÉRMINOS O CON LA FABRICACIÓN, VENTA , ENTREGA , USO, MANTENIMIENTOM, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") O DEL SUMINISTRO DE CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE EXCEDA EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") ORIGINANDO UN RECLAMO. NO SE ACEPTARÁN CARGOS POR MANO DE OBRA PARA QUITAR O INSTALAR LOS ACCESORIOS.

Para obtener el servicio de la garantía comuníquese con Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"), al 1-800-334-6871, presione la opción 2 para el Servicio al Cliente, o por correo electrónico a ConsumerProducts@eaton.com e incluya la siguiente información:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Fecha y lugar de compra
- Catálogo y cantidad de la compra
- Descripción detallada del problema

Todos los productos devueltos deben estar acompañados por un Número de autorización de productos devueltos emitido por la compañía y deben devolverse con flete prepagado. Se rechazará todo producto recibido sin un Número de autorización de productos devueltos desde la compañía. Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") no se hace responsable por la mercancía dañada durante el transporte. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y se inspeccionan al ser empacados. El daño evidente y oculto que se provoque durante el transporte se debe informar de inmediato al transportista que realiza la entrega y se debe presentar un reclamo.

La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") está estrictamente prohibida.

Para solicitar ayuda, llame al 1-800-334-6871 o envíe un correo electrónico a ConsumerProducts@eaton.com

Impreso en China

FRENCH

ARTICLES NÉCESSAIRES

(à acheter séparément)

- Tournevis cruciforme

PRÉCAUTION

AVERTISSEMENT

Éviter tout risque d'invrnfie ey f'élrvytovuyion

- **Suivre les instructions d'installation**
- **En cas de doute au sujet de l'installaion électrique, consulter un électricien qualifié**

Consignes de sécurité • Lisez attentivement afin de vous protéger

- L'alimentation électrique doit être mise hors tension depuis la boîte des fusibles ou de la boîte des disjoncteurs avant l'installation ou l'entretien.
- Portez des souliers à semelles de caoutchouc et utilisez une échelle robuste.
- REMARQUE : Ce luminaire doit être raccordé à un circuit à fusible de 120 V. (Vérifiez les étiquettes du luminaire)
- Installez le luminaire conformément aux dispositions du Code national de l'électricité et des Codes du bâtiment locaux.
- Mettez le luminaire à la terre afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
- Manipulez prudemment les pièces métalliques pour éviter les blessures.
- To avoid a hazard to children, account for all parts and destroy all packing materials Pour que le luminaire ne représente pas un danger pour les enfants, comptez les pièces et détruisez tous les matériaux d'emballage.
- Si vous avez des doutes concernant le câblage, consultez un électricien qualifié.
- En cas de pièce manquante ou endommagée, ne tentez pas d'installer ou de faire fonctionner le produit.
- NE RACCORDEZ PAS CE LUMINAIRE SUR UN CIRCUIT GRADATEUR.
- Après la mise à l'essai, cet équipement a été déclaré conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de catégorie B en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et dégage de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de créer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est absolument pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si l'équipement crée des inter férences nuisibles à la réception d'émissions de radio ou de télévision (pour le savoir, allumez-le et éteignez-le), il est conseillé à l'utilisateur d'essayer d'éliminer ces interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :
  - Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
  - Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
  - Branchez l'équipement sur la prise électrique d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
  - Demandez de l'aide au distributeur ou à un technicien radio ou TV qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT : Les réglementations de la FCC mentionnent que toute modification ou altération apportée à cet équipement n'étant pas expressément approuvée par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

WIRING AND FIXTURE INSTALLATION

1. METTEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE HORS TENSION DEPUIS LE COFFRET DE FUSIBLE OU DE DISJONCTEUR PRINCIPAL. Ouvrez soigneusement l'emballage et sortez le luminaire de l'emballage.
2. Ouvrez délicatement le carton, sortez le luminaire et retirez le diffuseur. Vissez les



deux visde mécanique no 8-32 (C) dans la boîte électrique jusqu'à ce qu'il reste une distance de 25 mm (3/8 po) entre le plafond et le dessous de la tête de vis (fig. 1).



3. Sur les modèles de 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po) et 50,8 cm (20 po), ouvrez les 3 loquets du diffuseur et retirez le diffuseur du boîtier du luminaire (Fig. 2). REMARQUE : Le modèle de 20 cm (8 po) n'est pas équipé de loquets de diffuseur mais comporte un diffuseur à verrou tournant (voir Fig. 6 pour enlever).



4. Repérez les fils dans la boîte de sortie. Raccordez tous les fils du luminaire aux fils d'alimentation électrique. Blanc avec blanc, noir avec noir, vert avec vert en utilisant les serre-fils (D).
Mise en garde : If Si les fils d'alimentation (ou le cordon d'alimentation) sont situés à moins de 76,2 mm (3 po) du ballast, utilisez les fils (cordon) avec une caractéristique nominale d'au moins 90 °C (194 °F). Ne raccordez pas le luminaire à des circuits gradateurs.



5. Alignez la plaque du luminaire aux vis de mécanique installées dans la boîte de jonction à l'étape 2, puis faites tourner la plaque du luminaire afin de la maintenir en place (Fig. 3). Utilisez un tournevis pour visser fermement les vis contre le boîtier du luminaire (B).



6. Pour les modèles de 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po) et 50,8 cm (20 po), fixez bien le diffuseur rond (A) au boîtier du luminaire (Fig. 4) en tournant les 3 loquets du diffuseur vers la droite jusqu'à ce qu'ils soient fermés (Fig. 5). Pour le modèle de 20 cm (8 po), placez le diffuseur sur le boîtier du luminaire et tournez le verrou dans le sens horaire pour le fixer (Fig. 6).
7. Nettoyez le diffuseur avec un détergent doux et de l'eau. Essuyez-le et laissez-le sécher à l'air libre.
8. Remettez l'alimentation sous tension depuis la `boîte électrique. Allumez le luminaire en utilisant l'interrupteur.

ENERGY STAR®

ENERGY STAR® est commandité par Agence des États-Unis pour la protection de l'environnement et le département américain de l'Énergie.
Pour en savoir plus, visitez www.energystar.gov.

DÉPANNAGE

Problème	*Cause/solution*
Le luminaire ne s'allume pas.	Le courant ne se rend pas au luminaire. • Assurez-vous que le disjoncteur est enclenché. • Assurez-vous que l'interrupteur est allumé. **METTEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE HORS TENSION AVANT DE POURSUIVRE.** Les fils du luminaire sont lâches. • Assurez-vous que le câblage est installé correctement.

ARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE POUR CE PRODUIT ET PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET POUR UN USAGE PARTICULIER.

Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") garantit à ses clients, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat, que ses produits Cooper Lighting sont exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication. En vertu de la présente garantie, l'obligation de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") se limite expressément à fournir des produits de remplacement. La présente garantie n'est proposée qu'à l'acheteur initial du produit. Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") requiert un reçu ou autre preuve d'achat qu'elle jugera acceptable sur lequel est indiquée la date de l'achat initial. Cette preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie. La garantie ne s'applique pas aux produits Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") qui ont été modifiés ou réparés, ou qui ont fait l'objet d'une négligence ou d'un usage abusif ou inapproprié, ou qui ont été endommagés en raison d'un accident (y compris durant le transport). Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas fabriqués par Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") et qui ont été fournis, installés et/ou utilisés avec des produits Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"). Les dommages au produit causés par une ampoule de rechange ou la corrosion, et la décoloration des pièces de laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

LIMITATION DES RESPONSABILITÉS:

EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS (QUELLE QUE SOIT LA RAISON, MÊME SI CETTE RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UN CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE, OU DES DÉLITS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), NI POUR LA PERTE DE PROFITS, ET MÊME SI LA RESPONSABILITÉ DE EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") POUR DES RÉCLAMATIONS OU DES DOMMAGES FAIT SUITE À LA PRÉSENTE GARANTIE OU EST LIÉE AUX MODALITÉS DES PRÉSENTES, À LA FABRICATION, À LA VENTE, À LA LIVRAISON, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN, À LA RÉPARATION, OU À LA MODIFICATION DE PRODUITS EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING"), OU À LA FOURNITURE DE TOUTE PIÈCE DE RECHANGE CONNEXE, LE COÛT DES DOMMAGES NE PEUT DÉPASSER LE COÛT D'ACHAT DU PRODUIT EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") FAISANT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUN FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE NE SERA REMBOURSÉ POUR ENLEVER OU INSTALLER UN LUMINAIRE.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez appeler Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"), au 1 800 334 6871, en choisissant l'option 2 pour le Service à la clientèle, ou envoyer un courriel à ConsumerProducts@eaton.com et fournir les renseignements ci-après:

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Date et lieu de l'achat
- Numéro de catalogue et quantité achetée
- Description détaillée du problème

Tout produit retourné doit comporter un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise et être expédié port payé. Nous refuserons tout produit qui n'est pas accompagné d'un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise. Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") n'est pas responsable de la marchandise endommagée durant le transport. Les produits réparés ou remplacés seront soumis aux modalités de la présente garantie et seront inspectés au moment d'être emballés. Tout dommage apparent ou non survenant pendant le transport doit être signalé immédiatement au transporteur effectuant la livraison et une réclamation doit être adressée à ce dernier. La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting").

a reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting")

Pour assistance, appelez le 1-800-334-6871 ou envoyez-nous un courriel à consumerproducts@eaton.com.

Imprimé au Chine

Cooper Lighting
by EATON

Eaton's Cooper Lighting Business
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269
www.eaton.com

© 2014 Eaton

11/14
825-1028